




# WOOD CARE®

Onzichtbare en duurzame bescherming voor ongeschilderd hout.

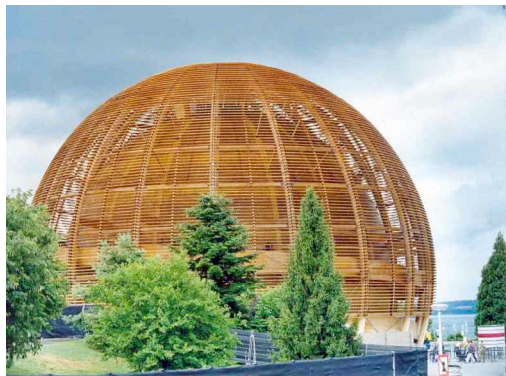

Globe CERN (Zwitserland)

## Kleurloze, waterwerende bescherming voor houtwerk.

**WoodCare®** maakt het mogelijk dat het natuurlijke karakter van hout tot uiting komt. WoodCare® bevat fixerende waterafstotende stoffen, ontwikkeld met behulp van nanotechnologie. Deze zorgen voor een hoogwaardige bescherming tegen weersinvloeden. Schimmelvorming wordt voorkomen dankzij een combinatie van UV-filters en natuurlijke bindmiddelen. WoodCare® zorgt voor een zeer gelijkmatige veroudering van het hout.



WoodCare® is waterwerend

## WoodCare®

- ✓ Weerstaat ons nat klimaat. Vormt een regenscherm.
- ✓ Verlengt de levensduur van het hout.
- ✓ Vermindert waterkringen en scheurvorming.
- ✓ Gaat grijze plekken tegen. Het hout blijft mooi.
- ✓ Vochtregulerend zonder filmvorming.
- ✓ Samen met **SunCare®** ontstaat, dankzij de hoge UV-absorptie van SunCare® ook een zonnenscherm.
- ✓ Voor naald- en loofhout, ook red cedar.
- ✓ Geschikt voor nieuw en/of gewolmaniseerd hout, geïmpregneerd en verduurzaamd hout.
- ✓ Het hout blijft droog. Het uittreden van het zout en zware metalen uit gewolmaniseerd hout wordt daardoor zeer vertraagd.
- ✓ Oplosmiddelvrij.



WoodCare® met SunCare® toont het grenen van de originele kozijnen uit de jaren '30 (Groningen, Blekerstraat)

## WoodCare® UV

Onzichtbare en duurzame houtbehandeling voor buiten. Slechts één laag WoodCare® is voldoende voor een optimale bescherming van houtwerk.

## WoodCare TERRA® voor vlonders en terrassen

Een op WoodCare®-technologie gebaseerd houtimpregneermiddel. Een duurzame oplossing voor intensief gebruikt houtwerk, voor horizontale oppervlakken. Sneller droog, daardoor minder glad.

## SunCare®

Beschermt de lignine in het hout tegen afbraak onder invloed van zonlicht. Bewaart de originele houtkleur. In combinatie met WoodCare® blijft het hout mooi en droog.

**Ebel Glastra** – Natuurlijk wonen met leem en hout.

Parkweg 70a, 9725 EL Groningen - Tel./fax: 050-526 52 26.

[www.ebelglastra.nl/woodcare](http://www.ebelglastra.nl/woodcare) - [info@ebelglastra.nl](mailto:info@ebelglastra.nl)

Vertegenwoordiging **böhme** AG, Woodcare. Stationsstraße 37, CH-3097 Liebefeld-Bern

## Technische informatie

Artikel-Nr: 20.640 WoodCare® UV

samenstelling	plantaardige olie-harsen en fixerende waterafstotende stoffen
UV-actieve werkstoffen / fungicide	UV-HALS / Jodiumcarbonaat (IPBC)
kleur	Kleurloos na droging
glans	mat
droging	4h – 6 h bij +20°C
vlampunt	> 100°C
viscositeit	14-16 sec. / DIN 4 mm
soortelijk gewicht	1.03 kg / l
gevaarsymbool	Door geringe giftigheid zijn er volgens EU regelgeving geen gevarensymbolen nodig
ADR-Transport	geen gevaar goed (ADR-vrij)
afval-code VVS	Als chemische afval handhaven
houdbaarheid	ongeopend min. 12 maanden bij +20°C
verpakking	¼ l / 2.5 l / 5 l / 10 l / 25 l
verwerking	onverdund verwerken, kwasten, rollen of spuiten
verbruik/dosering	80 – 120 g/m <sup>2</sup>
reinigen gereedschappen	water
CH-BUWAL Nr.	101966; mag niet in grondwater geraken.
voorzorgsmaatregelen	lees de voorschriften voor verven op waterbasis
Vorstbestendigheid	Vorstvrij bewaren. Verwerken boven 5 graden c

## Gebruiksaanwijzing:

Voorbehandeling	Het hout moet droog zijn (maximale vochtigheid: 20%), en vrij van vuil, vet en stof.
Afwerking	Breng eerst één laag SunCare® aan, en zodra deze droog is één laag WoodCare® UV.
Verwerking	Het gehele oppervlak met de kwast behandelen, zodat er geen droge plekken tussen de vezels ontstaan. Door het onzichtbare karakter van WoodCare is het raadzaam met potlood te markeren welke oppervlakten reeds behandeld zijn.

Dit product dient zorgvuldig en overeenkomstig wettelijke voorschriften te worden opgeslagen, toegepast en gebruikt. Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis betreffende veilig en verantwoord gebruik, en dient ter aanvulling van de technische informatie.